
Verkabelung

Schaltschrank Pin-Out der M12 Buchsen nach Außen.

Draufsicht

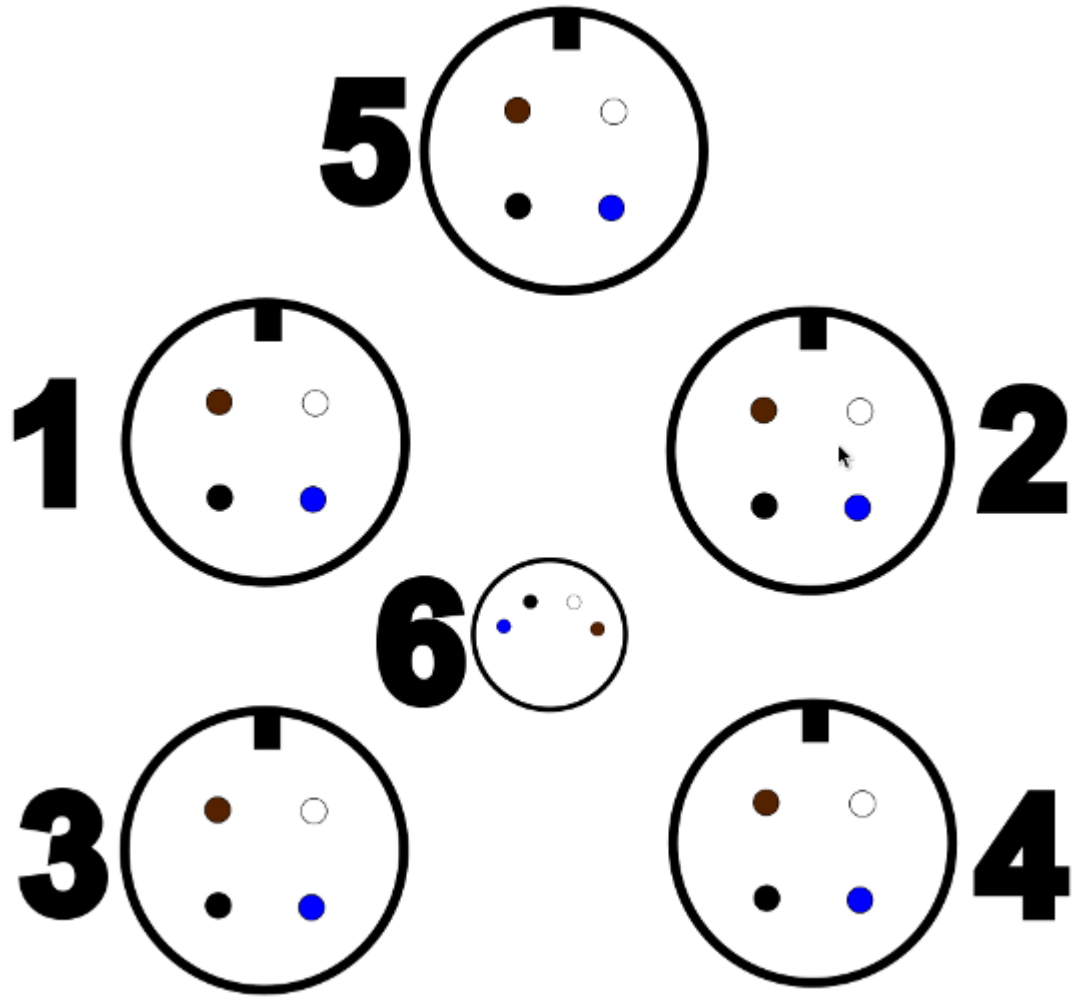

1 Wind

1. + 3,3V
2. Wind Speed
3. +3,3V
4. Wind Dir

2 Rain

1. + 3,3V
2. Tick

3. NA
4. NA

3 I2C

1. + 3,3V
2. SCL
3. - GND
4. SDA

4 One Wire

1. + 3,3V
2. One Wire
3. - GND
4. NA

5 Solar IN

1. + 24 V
2. + 24 V
3. - GND
4. - GND

6 NA

From:
https://www.drklipper.de/ - **Dr. Klipper Wiki**

Permanent link:
https://www.drklipper.de/doku.php?id=messy:10_devices:wetterstation:03_verkabelung&rev=1720163486

Last update: **2024/07/05 09:11**